



# 产品介绍—厚片




## HDPE产品性能

耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；化学稳定性好，易成型。

## ABS产品性能

抗冲击性高、可塑性高成型稳定、应用范围广、热稳定性好耐盐、酸腐蚀

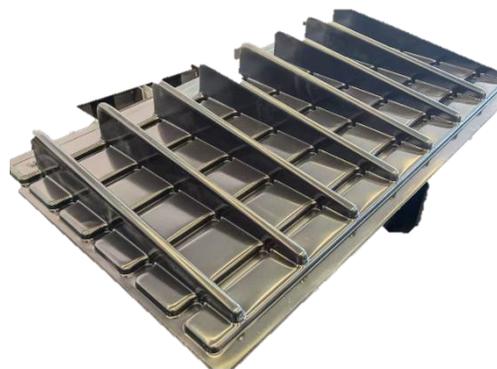

## ABS+TPU产品性能

抗冲击性高、高耐久性好汽车零部件别蹭不掉屑、应用范围广、热稳定性好耐盐、酸腐蚀

## PVC产品性能

具有优异的耐腐蚀性、耐热性、阻燃性、机械性能、绝缘性能、可塑性



# 产品介绍—薄片



## PET产品性能

硬度好，透光度强，安全稳定，市场应用范围广。

## PS产品性能

容易成型，具有良好的导电性，多用于防静电材料



## PP产品性能

韧性好，弹性、韧性高，耐疲劳性大

## PVC产品性能

具有优异的耐腐蚀性、耐热性、阻燃性、机械性能、绝缘性能、可塑性



# 产品介绍—加工范围

类型	材料	板材厚度	产品高度	尺寸长度	尺寸宽度	性能
薄片	PET	0.3-1.5mm	10-120mm	10-1200mm	10-700mm	防静电/阻燃
	pp					
	PS					
	pvc					
	ABS					
厚片	ABS	2-10mm	30-350mm	100-2600mm	100-1800mm	防静电/阻燃
	ABS+TPU					
	HDPE					
	PS					
	PVC					